HORIZONTALE ALU-JALOUSIE 50 MM KUGELKETTE (MONOCOMMANDO)

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Bedienung Kugelkette (Monocommando)*(Spalte 5)*



Träger-Typen *(Spalte 6)*

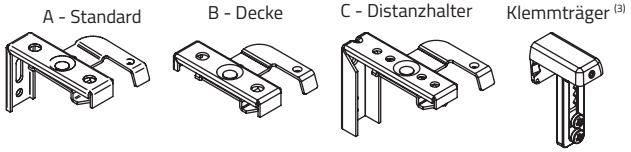

Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm) (1)	Anzahl (Stück)	Lamellen Farbe	Bedienung			Träger-Typ (4)				Typ der Leiter		Farbe der Leiter	Art der Unterschiene		Garnitur für Kippfenster (Spanndraht)		Zubehör Holzfarbe für System Holz/Alu (komplette Anlage) (5)	System HOLZ/ALU (5)					KINDERSICHERHEIT (7, 8)	
																			Blende		Farbe der Leiter			Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm)	
																								JA	NEIN
				L	R	Getriebe Farbe (2)	A	B	C	Klemmträger (3)	Leiterkordel	Leiterband		Stahl	stranggepresst	Halter B	Halter C		seitlich offen	seitlich geschlossen	HOLZ	ALU	Eingefräste Unterleiste (6)		Bedienlänge
1	2	3	4	5			6				7		8	9		10		11	12					13	

Hinweise:

1 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +15 mm.
2 Farben des Kettenzuggetriebes: Weiß, Elfenbein, Grau, Goldeiche oder Schwarz. Falls keine Farbe angegeben wird, erfolgt die Auswahl gemäß dem Standard des Herstellers. Standardmäßig wird eine Metallkette verwendet.
3 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
4 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
5 Bei der Wahl des Systems HOLZ/ALU wird die Farbe des Holzzubehörs anhand des Musters für 50-mm-Holzlamellen festgelegt.
6 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterband verfügbar.
7 Falls in Spalte 13 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
8 Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Haltertypen bei Seilführung *(Spalte 10)*



Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers