HORIZONTALE ALU-JALOUSIE 50 MM TWIN PULL

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Bedienseite
(Spalte 5)



Träger-Typen
(Spalte 6)

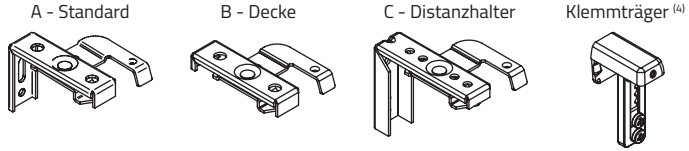

Gesamtbreite (mm) (1)	Gesamthöhe (mm) (2)	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Bedienseite		Träger-Typ (3)				Typ der Leiter (5)		Farbe der Leiter	Art der Unterschiene		Zubehör Holzfarbe für System Holz/Alu	System HOLZ/ALU				KINDERSICHERHEIT	
																Blende		Farbe der Leiter		Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) (6, 7)	
																seitlich offen	seitlich geschlossen	HOLZ	ALU	JA	NEIN
																					Bedienlänge
1	2	3	4	5		6				7			8		9	10				11	
				L	R	A	B	C	Klemmträger (ohne Bohren und Schrauben) (4)	Leiterkordel	Leiterband		Stahl	Stranggepresst							

Hinweise:

1 Minimale Breite der Jalousie: 450 mm.
2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +15 mm.
3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
5 Standardmäßig ist die Jalousie nur mit Leiterkordel erhältlich.
6 Falls in Spalte 11 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
7 Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 500 mm bis 5000 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers