HORIZONTALE ALU-JALOUSIE OS 25x25 ELEKTRISCH

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Träger-Typen
(Spalte 6)

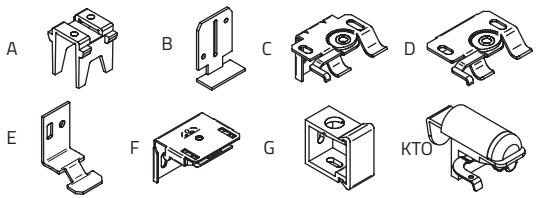

Haltertypen bei Seitenführung
(Spalte 10)

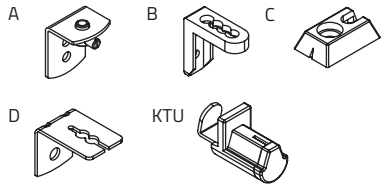

Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm) [1]	Anzahl (Stück)	Alulamelle		Lamellen Farbe	Träger-Typ [2]	Motoren					Kabelaustritt / Anschluss für das Laden		Garnitur für Kippfenster Seitenführung		Haltertypen bei Seitenführung [4]	System HOLZ/ALU Blende		Light Less für Alulamelle 25
			16	25			LW 25	TILT&LIFT 25 RTS	ONE EB1	MOTION CM-07 (Funkantrieb, Stromversorgung erforderlich) [3]	MOTION CM-07 (Funkantrieb + Batterie) [3]	L	R	Spannseil	Spanndraht		seitlich offen	seitlich geschlossen	
1	2	3	4		5	6	7					8		9		10	11		12

Hinweise:

1 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +10 mm (Leiterkordel) oder 22 mm (Leiterband).

2 Erhältliche Farben der Träger:
Typ A – Weiß, Typ B – Weiß und Silber, Typ C – verzinkt, Typen D und F – verzinkt, Typ E – Weiß, Silber und verzinkt,
Typ G – durchsichtig, Typ KTO – Weiß, Braun und Schwarz.

3 Motoren für horizontale Alu-Jalousie 25 mm.

4 Bei der Wahl des Systems HOLZ/ALU wird die Farbe des Holzzubehörs anhand des Musters für 25-mm-Holzlamellen festgelegt.

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers