



HORIZONTALE BAMBUS-JALOUSIE 25 MM

BESTELLER:	
Bestellnummer	
Bestelldatum	
Gewünschter Liefertermin	

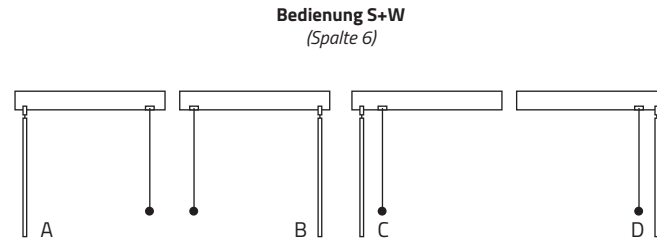

Montageart	
	Wand
	Decke
	Fensterflügel
	Nischenmontage

Träger-Typen
(Spalte 5)

A



B



C



D



E



F



KTO



Haltertypen bei Seitenführung (Spalte 10)

B




C



D




KTU

[illegible]

Hinweise:

- 1 Für Jalousien mit einer Breite von bis zu 260 mm wird ausschließlich die Bedienungsvariante A oder B verwendet.
Für Jalousien mit einer Breite von über 260 mm sind die Bedienungen A, B, C und D verfügbar.
Maximale Länge des Wendestabes: 120 cm. Optional zusammengesetzt – dies muss in der Spalte „Bemerkungen“ angegeben werden.
- 2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +10 mm.
- 3 Träger-Typen in folgenden Farben erhältlich: Typ A - Weiß, Typ B - Weiß, Typen C, D, E und F - verzinkt, Typ KTO - Weiß, Braun und Schwarz.
- 4 Farben des Kettenzuggetriebes: Weiß, Elfenbein, Beige, Grau, Braun oder Schwarz. Die Kugelmutter ist in der Farbe des Getriebes erhältlich.
- 5 Bei der Bedienung mit Kugelmutter empfohlen.
- 6 Bei der Bedienung mit Kugelmutter wird die einseitig geschlossene Blende verwendet.
- 7 Der Unterleistenhalter ist nur für das System S+W erhältlich.
- 8 Falls in Spalte 11 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
- 9 Die Bedienlänge beim System S+W beträgt nach Wunsch von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten.
- 10 Die Bedienlänge bei Kugelmutterbedienung beträgt nach Wunsch von 250 mm bis 3000 mm in 250-mm-Schritten. Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

**Anschlagstopper
oben-unten**
(Spalte 8) ⁽⁵⁾



Unterleistenhalter
(Spalte 10) ⁽⁷⁾



Bemerkungen: