anwis

HORIZONTALE BAMBUS-JALOUSIE 50 MM S+W SCHNÜRE

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Bedienung
(Spalte 5)

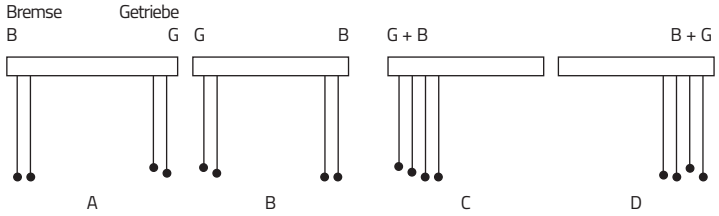

Träger-Typen
(Spalte 6)

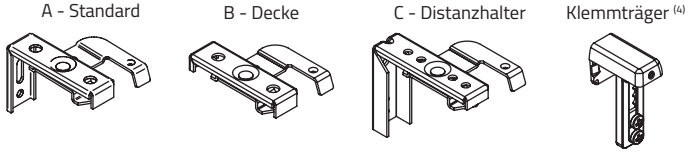

Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm) (2)	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Bedienung				Träger-Typ (3)				Typ der Leiter				Farbe der Leiter	Option Megaview (nur mit Leiterkordel, Farbe der Leiter gemäß dem Standard)	Blende		Eingefräste Unterleiste (5)	Schnurglocke		Garnitur für Kippfenster		Haltertypen bei Seitenführung	KINDERSICHERHEIT Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) (6)		
				A	B	C	D	A	B	C	Klemmträger (4)	Leiterkordel	Leiterband					seitlich offen	seitlich geschlossen		Holz	Metall	Spanndraht	Unterleistenhalter		JA	NEIN	NEIN
													10 mm	25 mm	38 mm												Bedienlänge laut Herstellstandard	Bedienlänge nach Wunsch (7)
1	2	3	4	5				6				7					8	9			10		11		12	13		

Hinweise:

1 Für Jalousien mit einer Breite von bis zu 450 mm wird ausschließlich die Bedienung A oder B verwendet. Für Jalousien mit einer Breite von über 450 mm sind die Bedienungen A, B, C und D verfügbar.
2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +20 mm.
3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
5 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterbänder 10 / 25 / 38 verfügbar.
6 Falls in Spalte 13 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
7 Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 500 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Unterleistenhalter
(Spalte 11)

Haltertypen bei Seitenführung
(Spalte 12)



Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers