

HORIZONTALE HOLZ-JALOUSIE 70 MM S+W

BESTELLER:


.....

Bestellnummer:



Bestelldatum:

Gewünschter Liefertermin:



Bedienung
(Spalte 5)

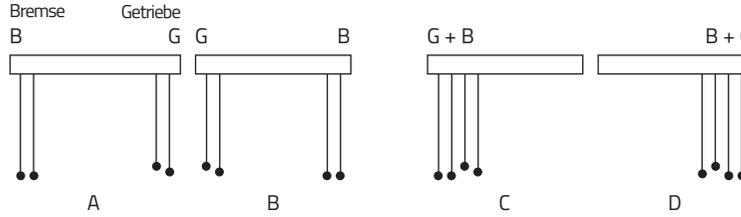

Träger-Typen
(Spalte 8)



HaltertYPen bei Seilführung
(Spalte 10)



Gesamtbreite (mm) ⁽³⁾	Gesamthöhe (mm) ⁽⁴⁾	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Bedienung				Typ der Leiter ^(5, 6)		Farbe der Leiter	Schnurglocke		Träger-Typ			Blende		HaltertYPen bei Seilführung		KINDERSICHERHEIT		
				A	B	C	D	Leiterkordel	Leiterband ⁽⁷⁾		Holz	Metall	A	B	Klemmträger ⁽⁸⁾	seitlich offen	seitlich geschlossen	B	C	JA	Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) ^(9, 10)	
																					NEIN	
1	2	3	4	5				6		7	8			9		10		11				

- Hinweise:**
- Eine minimale Farbabweichung der Holzlamellen (natürliche Elemente!!!), Schnüre und Leiter ist zulässig.
 - Natürliche Elemente der Jalousien (Holz), haben die Fähigkeit, sich leicht zu verformen.
 - Minimale Breite der Jalousie: Handbedienung Standard 450 mm.
Für Jalousien mit einer Breite von bis zu 450 mm wird ausschließlich die Bedienungsvariante A oder B verwendet. Für Jalousien mit einer Breite von über 450 mm sind die Bedienungen A, B, C und D verfügbar.
 - Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis +15 mm.
 - Pakethöhe im hochgezogenen Zustand für das Standard-System mit Leiterkordel: 70 mm pro 1 m Jalousielänge + 70 mm für Oberschiene (OS) und Unterleiste.
 - Pakethöhe im hochgezogenen Zustand für das Standard-System mit Leiterband: 80 mm pro 1 m Jalousielänge + 70 mm für Oberschiene (OS) und Unterleiste.
 - Die Holzjalousie 70 mm wird standardmäßig aus Holzlamellen, Holzunterleiste, Holzblende, Leiterkordel und Standardgetriebe gefertigt. Optional ist ein 38 mm breites Leiterband gegen einen Aufpreis von 5 % erhältlich.
 - Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
 - Falls in Spalte 11 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
 - Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 11 anzugeben) beträgt von 500 mm bis 5000 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen: