

BESTELLUNG - FLÄCHENVORHÄNGE

BESTELLER:


Bestellungsnr/ Kom.

Tag der Bestellung


Liefertermin

Montageweise

Wand



Decke







4-5 - läufige Schiene





2-3 - läufige Schiene

Art der Oberschiene




Schiene-verbinder



Paket - Nr	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Anzahl (Stück)	Zeichen des Stoffes	Panelseite *			Panelseite		Bedienung				Typ der Oberschiene 2,3,4,5 läufige	Farbe der AL-Profilen		Endstabsart	Schiene-verbinder	Montage-weise		CHILD SAFETY	
					Einseitige		Zweiseitige			manuell			elektrisch **		weiss	grau RAL 7047					Räume mit Kinder Zugang (gemäß Norm) ***	
					A	B	C			links	rechts	Schnur									Stab	Frei verschiebbar
																			Bedienlänge			
1	2	3	4	5	6			7		8				9	10		11	12	13		14	

*Panelseite

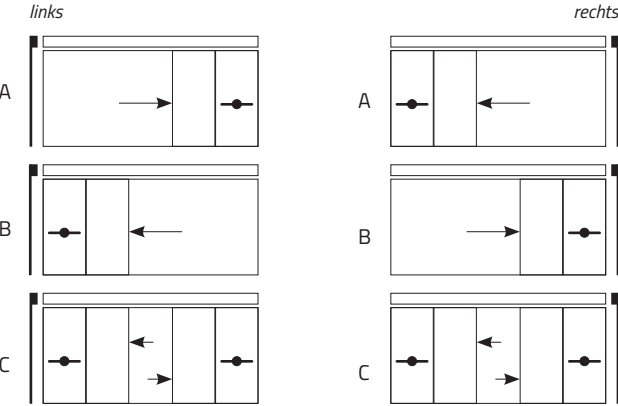

Einseitige Bedienung

Panels Anzahl	Außeneinandergeschobene Stoffpanels	Aufeinandergeschobene Stoffpanels	Panels beidseitig	Min. Breite (mm)	Max. Breite (mm)
2				850	2010
3				1250	3010
4				1700	3950
5				2050	4850


● Feststehende Stoffpaneel

Zweiseitige Bedienung


Panels Anzahl	Außeneinandergeschobene Stoffpanels	Aufeinandergeschobene Stoffpanels	Min. Breite (mm)	Max. Breite (mm)
6			2400	6000
8			3100	8000

● Feststehende Stoffpaneel

Endstabsart



Querschnitt des Endstabs



BEMERKUNGEN:
** Im Fall Elektroantrieb sind nur weiße Profile zugänglich.
*** Im Fall unbestimmten Option im Spalte 14, der Hersteller nahm auf, dass die Anlage im einen Raum mit Kinder Zugang montiert wird (Bedienlänge gemäß Norm PN-EN 13120:2014+A1).