BESTELLUNG - ROLLLADEN - VORBAUKASTEN-OVAL

BESTELLER: .....

.....

Bestellungsnr/ Kom. .....

Tag der Bestellung .....

Liefertermin .....

Montageart *(Spalte 4)*



Ausgang der Achse für Kurbel NHK *(Spalte 16)*

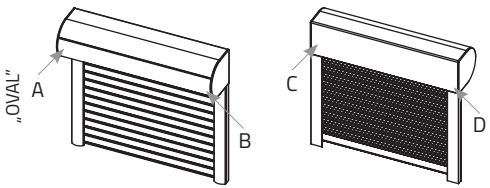

Art des Antriebs

	ONE
	SIMU
	SOMFY
	ELERO

Führungschiene Länge

	Führungsschienen auf Maß
	Führungsschienen um 2cm länger
	Ausschnitt Rückseitekasten für F-schien
	VERPACKUNG EXTRA

Ausgang Schnur/ Gurt



Führungschienen-Vorbohren



Pos.	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Anzahl (Stück)	Montageart	Größe des Kastens (mm)	Farbe des Kastens	Führungsschienenabdeckung (halbrund)	Art der Führungschienen	Farbe der Führungsschienen	Art des Profils	Farbe des Profils	Farbe der Endleiste	Schutzvorrichtung -Art					Art des Antriebs								Bedienungsseite (von innen)		Ausgang der Achse für Kurbe NHK
																		manuell				elektroantrieb						
													Handverriegelung	automatische Verriegelung	Basülenschloss	Blockierwinkel	Hänger LOCK & PLAY (verwendet bei E-Antrieb)	Kurbelwickler (Gurt, Schnur)	Gurt[1]	Schnur[1]	Feder	Motor Standard	Motor NHK	Funk-Motor	Kurbel-Getriebe (ACE)	L	P	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14								15		16

Bemerkungen:

[1] Wickler + Zubehör (Durchführungsrollen, Gurt/Schnur) standrdmäßig in **weiß**.
Option braun - soll in Bemerkungen markiert werden.

1. Standardmäßig ab 2200 Höhe des Rolladens werwenden wir die Wickler- 9 m.
2. Im Fall der Kombinationsanlage – Set für Terrassentür wir zusätzlich eine Zeichnung benötigt (Ansicht innen).
3. Falls unmackierter Spalten betreffend Länger der Fuchrungschienen,
die standardmäßig um 2 cm länger produziert werden.
4. Ausgang vom Schnur/Gurt möglich nur bei **Option B**.

System „OVAL"

BEMERKUNGEN:

Ausgabe April_2024

.....

Unterschrift des Bestellers