

# ALUMINIUMRAHMEN MIT HORIZONTALER JALOUSIE 25x25 - SYSTEM S+W

**BESTELLER:** .....


.....

Bestellnummer: .....

Bestelldatum: .....


Gewünschter Liefertermin: .....

**Gesamtbreite des Rahmens / Gesamthöhe des Rahmens**  
(Spalte 1, 2)

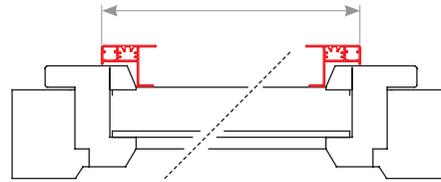


**Bedienung**  
(Spalte 4)

Wendestab, Schnur

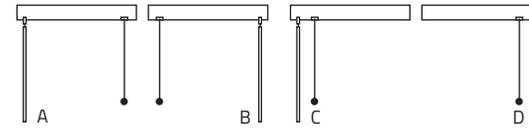

**Querschnitt des Profils**

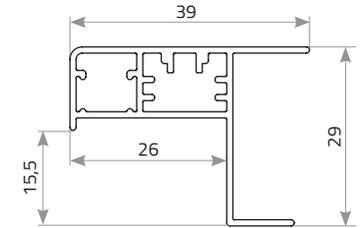

Gesamtbreite des Rahmens (mm)	Gesamthöhe des Rahmens (mm)	Anzahl (St.)	Bedienung				Farbe des Rahmenprofils				Lamellenfarbe der Jalousien	Light Less für Lamelle 25	Bemerkungen	KINDERSICHERHEIT Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) <sup>(5, 6)</sup>				
			A	B	C	D	weiß RAL 9003	cremeweiß RAL 9001	anthrazit RAL 7016	schwarz RAL 9005				JA	NEIN Bedienlänge nach Standard des Herstellers	NEIN vom Kunden gewählte Länge		
1	2	3	4				5				6	7	8	9				

- Hinweise:**
- Die Toleranzhöhe beträgt aufgrund des Stegabstands +10mm (Schnur) oder 22mm (Band).
  - Rahmen mit Magnetbefestigung nur für das System S+W 25 mm erhältlich.
  - Halten Sie den Abstand zwischen dem Griff und dem Rahmenprofil ein.
  - Zulässig ist geringe Farbtonabweichung der Lamellen, Schienen, Schnüren, Leitern.
  - Falls in Spalte 9 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
  - Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 200 mm bis 3000 mm in 200-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

**Bemerkungen:**