HORIZONTALE HOLZ-JALOUSIE 50 MM S+W Schnüre FSC ®

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Bedienung
(Spalte 5)

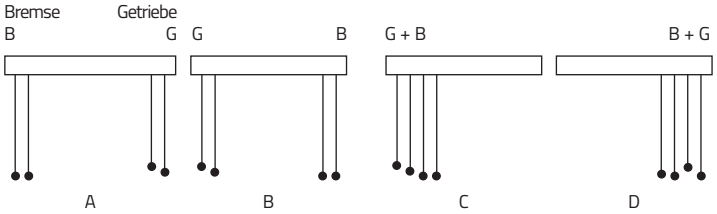

Träger-Typen
(Spalte 6)

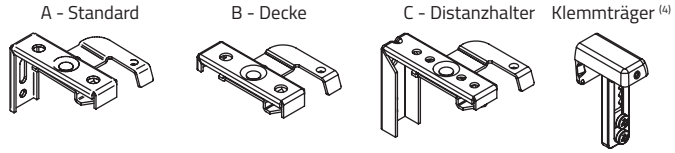

Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm) (2)	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Bedienung				Träger-Typ (3)				Typ der Leiter				Farbe der Leiter	Option Megaview (nur Leiterkordel verfügbar, Farbe gemäß Standardisierung.)	Blende		Eingefräste Unterleiste (5)	Garnitur für Kippfenster		Haltertypen bei Seilführung	KINDERSICHERHEIT Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) (6)		
													Leiterband													
				A	B	C	D	A	B	C	Klemmträger (4)	Leiterkordel	10 mm	25 mm	38 mm			seitlich offen	seitlich geschlossen		Spanndraht	Unterleistenhalter		JA	NEIN Bedienlänge laut Herstellerstandard	NEIN Bedienlänge nach Wunsch (7)
1	2	3	4	5				6				7					8	9			10		11	12		

Hinweise:

1 Für Jalousien mit einer Breite von bis zu 450 mm wird ausschließlich die Bedienungsvariante A oder B verwendet. Für Jalousien mit einer Breite von über 450 mm sind die Bedienungen A, B, C und D verfügbar.
2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +20 mm.
3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
5 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterbänder 10 / 25 / 38 verfügbar.
6 Falls in Spalte 12 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
7 Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 500 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß den Standards des Herstellers gefertigt.

Unterleistenhalter
(Spalte 10)

Haltertypen bei Seilführung
(Spalte 11)



Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers