DOPPELROLLO IMPRESJA MINI TYP 1, TYP 2

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Rollo-Breite und -Höhe

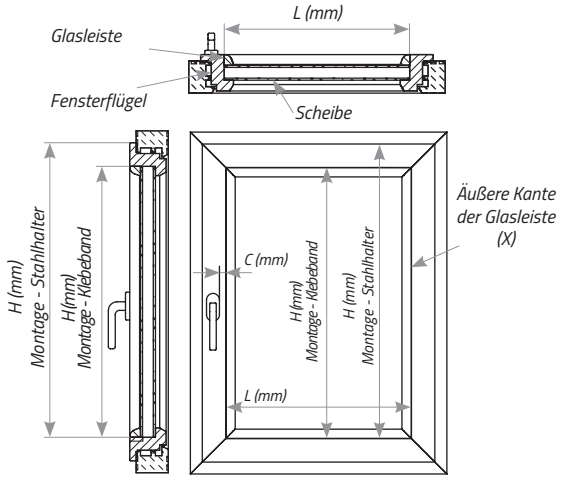

Klemmträger - Kassette TYP 1



Gesamtbreite und -höhe des Rollos



U-Seitenführungs-schiene Typ C



Klemmträger - Kassette TYP 2



Kassette TYP 1



Kassette LUX

Kassette TYP 2



Kassette MINI-LUX

Breite (L) (mm)	Rollo-Gesamtbreite (A) (mm)	Höhe (H) (mm)	Rollo-Gesamthöhe (B) (mm)	Anzahl (St.)	Stoffsymbol [8]	Bedienseite		Zubehör-Farbe											Kassettentyp		Klemmträger		Kettenart		KINDERSICHERHEIT Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) [9, 10]	
						L	R	Weiß RAL 9003	Braun RAL 8017	Anthrazit RAL 7016	Grau RAL 7012	Schwarz matt RAL 9005	Silber eloxiert	Goldeiche	Nuss	Winchester	Mooreiche	Turner eiche	TYP 1	TYP 2	TYP A	TYP B	Kunststoff	Metall	JA	NEIN Bedienlänge
1	2	3	4	5	6	7		8											9		10		11		12	

Hinweise

1. Der minimale Abstand (C) vom Fenstergriff liegt im Bereich von 13 bis 15 mm (Abb. 1).
2. Die Rollobreite (L) entspricht dem Abstand zwischen den Kontaktlinien der Glasleiste und dem Rahmen des Fensterflügels in vertikaler Lage (Abb. 1).
3. Die Rollohöhe (H) entspricht dem Abstand zwischen den Kontaktlinien der Glasleiste und dem Rahmen des Fensterflügels in horizontaler Lage (Abb. 1).
4. Bei Angabe der Gesamtbreite ist die Breite A der maximale Abstand zwischen den Seitenführungsschienen (Die Kassette ist 24 mm breiter.). Der Stoff ist schmaler als die Gesamtbreite (A): bei Typ 1 um 14 mm, bei Typ 2 um 17 mm.
5. Der Wert A = L + 30 mm
6. Der Wert B = sieh „Messanleitung".
7. In den Doppelrollos IMPRESJA MINI (alle Typen) muss das Klebeband an den Seitenführungsschienen vollflächig auf die Glasleisten oder den Fensterrahmen aufgeklebt sein.
8. Speziell vorgesehene Stoffe für Doppelrollo IMPRESJA (siehe Preisliste).
9. Falls in Spalte 12 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
10. Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 12 anzugeben) beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers