DOPPELROLLO IMPRESJA MINI TYP 3, TYP 4

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Abb. 1 Rollo-Breite und -Höhe

Abb. 2 Gesamtbreite und -höhe des Rollos



Abb. 3 Kassettentyp



Abb. 4 Typen der Seitenführungsschienen

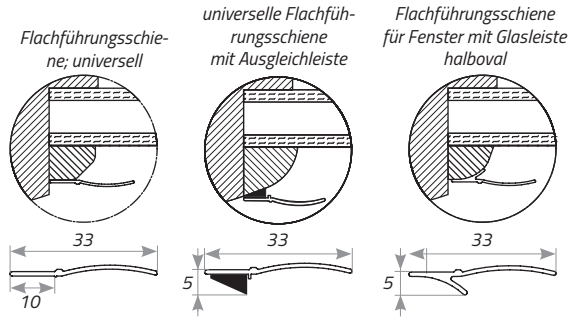

Breite (L) (mm)	Rollo-Gesamtbreite (A) (mm) (3)	Höhe (H) (mm)	Rollo-Gesamthöhe (B) (mm) (3)	Stoffbreite (mm) (4)	Schließhöhe (mm) (5)	Anzahl (St.)	Stoffsymbol (6)	Bedienseite		Getriebefarbe										Kassettentyp		Montage (7)			Typ der Seitenführungsschiene (Abb. 4) (8)						Kugelkette		KINDERSICHERHEIT	
																									universell		universell mit Ausgleichleiste		für Fenster mit halbovaler Glasleiste				Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) (9, 10)	
																																	JA	NEIN
								L	R	Weiß RAL 9003	Braun RAL 8017	Anthrazit RAL 7016	Grau RAL 7012	Schwarz matt RAL 9005	Silber eloxiert	Goldeiche	Nuss	Winchester	Mooreiche	Turner eiche	LUX	MINI-LUX	Schrauben	Klebeband	Schrauben + Klebeband	ALU	Kunstst.	ALU	Kunstst.	ALU	Kunstst.	Kunststoff	Metall		Bedienlänge
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10										11		12			13						14		15	

Hinweise:

1. Abb. 1 zeigt die Standardabmessungen des Rollos (Spalten 1 und 3). Die Stoffbreite ist bei der angegebenen Rollobreite um 17 mm schmaler (Typ 3) bzw. um 15 mm (Typ 4).
2. In den Doppelrollos IMPRESJA MINI (alle Typen) muss das Klebeband an den Seitenführungsschienen vollflächig auf die Glasleisten oder den Fensterrahmen aufgeklebt sein.
3. Abb. 2 zeigt eine alternative Methode zur Messung der Breite und Höhe des Rollos (Spalten 2 und 4). Die Stoffbreite ist dabei um 41 mm schmaler als die Gesamtbreite des Rollos (für Typ 3 und Typ 4). Abb. 4 veranschaulicht die möglichen Anwendungen von Seitenführungsschienen je nach Form der Fenster-Glasleiste.
4. Spalte 5 wird ausgefüllt, wenn eine alternative Messmethode angewendet wird (siehe Abb. 2).
5. Die Schließhöhe ist ein Hilfsmaß zur Festlegung des abgesenkten Stoffes (Der Stoff ist ganz unten und das Fenster abgedunkelt.). Sie beschreibt den Abstand zwischen der oberen Kante der Kassette und dem Punkt, an dem der Stoff die Glasleiste berührt (siehe Abb. 2).
   Standardmäßig ist die Schließhöhe des Stoffes geringer als die Gesamthöhe des Rollos: bei Typ 3 um 16 mm und bei Typ 4 um 23 mm.
6. Speziell vorgesehene Stoffe für Doppelrollo IMPRESJA MINI (siehe Preisliste).
7. Wenn der Montagetyp nicht angegeben wird, wird das Rollo standardmäßig mit Schraubenbefestigung geliefert.
8. Die verfügbaren Farben für die universelle Seitenführungsschiene aus Kunststoff sind: Weiß, Braun, Goldeiche, Nuss und Mahagoni.
   Die verfügbaren Farben für die ALU-Seitenführungsschiene für Fenster mit halbovaler Glasleiste sind: Weiß, Braun, Anthrazit, Grau, Silber eloxiert, Goldeiche, Nuss, Winchester und Mooreiche.
   Die Seitenführungsschiene aus Kunststoff für Fenster mit halbovaler Glasleiste ist in Weiß verfügbar.
9. Falls in Spalte 15 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
10. Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 15 anzugeben) beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers

Ausgabe April_2025