

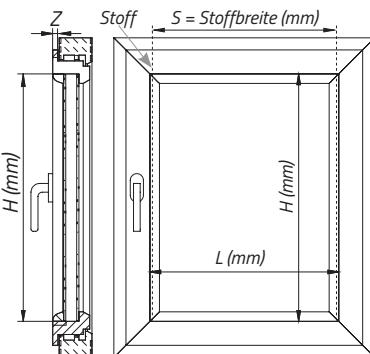
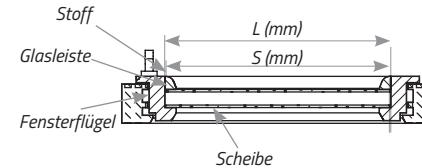


ROLLO RM 18 - MONTAGE MIT SCHRAUBEN

BESTELLER:

Bestellnummer
 Bestelldatum
 Gewünschter Liefertermin

Unterleistenhalter
(Spalte 8)

Klemmträger (ohne Bohren und Schrauben)
(Spalte 8)

Abb. 1 Rollo-Breite und -Höhe


Rollobreite (Abb.1)			Höhe H (mm) ⁽⁴⁾ (Abb. 1)	Anzahl (St.)	Stoffsymbol ⁽⁵⁾	Bedienseite		Kugelkette		Zubehör-Farbe						Garnitur für Kippfenster	Unterleiste ⁽⁸⁾		KINDERSICHERHEIT						
Stoffbreite S (mm) ⁽¹⁾	Maß L (mm) ⁽²⁾	Gesamtmaß ⁽³⁾				L	R	Kunststoff ⁽⁶⁾	Metall	Weiß RAL 9003	Elfenbein RAL 1013	Hellbraun RAL 8017	Grau RAL 7040	Anthrazit RAL 7016	Schwarz RAL 9005	Nuss (Aufdruck)	Goldeiche (Aufdruck)	Unterleistenhalter	Seitenführung, Spannseil (Haltertyp) ⁽⁷⁾	Farbe	Umwicklung der Unterleiste	Ja	NEIN	Ja	NEIN
1	2	3	4	5	6													8		9			10		

Hinweise:

- Der Wert (S) entspricht der Stoffbreite.
- Die Breite (L) entspricht dem Abstand zwischen den Kontaktlinien der Glasleiste mit dem Rahmen des Fensterflügels in vertikaler Lage (Abb. 1).
- Der Unterschied zwischen dem Gesamtmaß und dem Stoffmaß des Rollos beträgt 26 mm.
Die Gesamtbreite des Rollos ist um 22 mm breiter als das Maß (L) (Abb. 1). Die Stoffbreite (S) des Rollos ist um 4 mm schmäler als das Maß (L).
- Die Höhe des Rollos (H) entspricht dem Abstand zwischen der oberen Kante des Fensterrahmens und der unteren Kontaktlinie der Glasleiste mit dem Rahmen des Fensterflügels in horizontaler Lage (Abb. 1).
- Speziell vorgesehene Stoffe für RM 18 (siehe Preisliste).
- Kugelkette aus Kunststoff in der Farbe des Getriebes.
- Montagemöglichkeiten für untere Halterungen:
Halter A (Z = 6-20 mm), Halter B (Z = 14-19 mm).
- Standard-Unterleiste: Alu-Leiste Standard ohne Umwicklung, Alu-Leiste Standard mit einseitiger Umwicklung, Alu-Leiste Standard mit beidseitiger Umwicklung, Farben: Weiß, Braun, Anthrazit, Silber eloxiert, Goldeiche und Nuss. Die Art der Umwicklung hängt von der Dicke und dem Typ des gewählten Stoffes ab.
- Falls in Spalte 10 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
- Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Getriebe Farbe

Getriebe Farbe	Klemmträger, oben A	Klemmträger, oben B	Klemmträger, oben C	Klemmträger, oben D	Bemerkungen:
Weiß		Weiß	Weiß	Weiß	
Elfenbein		Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein	
Hellbraun	transparent	Hellbraun	Hellbraun	Hellbraun	
Grau		Grau	Grau	Grau	
Anthrazit		Anthrazit	Schwarz	Anthrazit	
Schwarz		Schwarz	Schwarz	Schwarz	
Nuss (Aufdruck)		Hellbraun	Hellbraun	Hellbraun	
Goldeiche		Goldeiche	Goldeiche	Goldeiche	