

ROLLO RM 32, 40, 40+, 45, 45+


BESTELLER:

Bestellnummer

Bestelldatum

Gewünschter

Liefertermin

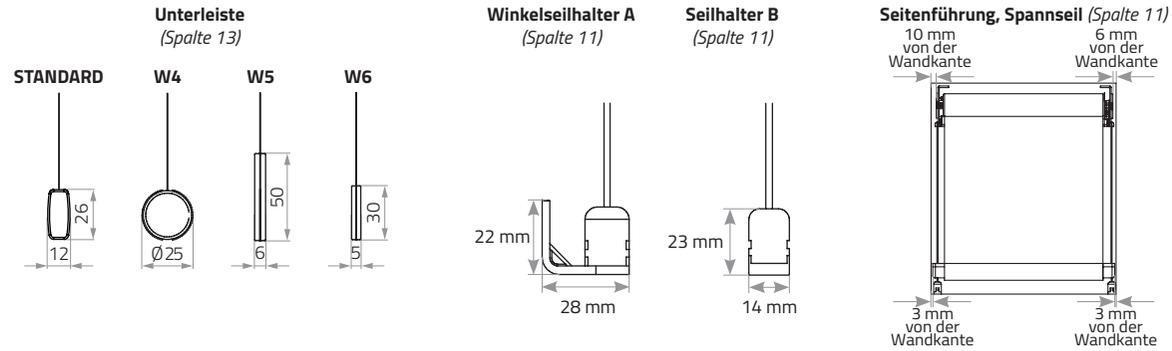

Rollobreite ⁽²⁾		Höhe (mm)	Anzahl (St.)	Stoffsymbol ⁽³⁾	Bedienseite		Montage		RolloSystem	Blende / Profil / Kassette	Zubehör-Farbe ⁽⁴⁾	Seitenführung oder Träger ^(5, 6)	Bedienung		Kugelkette		Unterleiste				KINDERSICHERHEIT	
Gesamtbreite (mm)	Stoffbreite (mm)				L	R	Wand	Decke					Typ A	Typ B	Kunststoff	Metall	Standard ⁽⁷⁾	W4 ⁽⁸⁾	W5 ⁽⁹⁾	W6 ⁽¹⁰⁾	JA	Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) ^(11, 12, 13, 14, 15)
		NEIN		Bedienlänge																		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13				14			

Hinweise:

- Geringfügige Abweichungen in den Farben und Mustern der Stoffe sowie des Rollozubehörs sind zulässig.
- Gibt der Besteller die Breite des Rollos an, so füllt er je nach den vorgenommenen Messungen nur eine Spalte aus. Der Unterschied zwischen der Gesamtbreite und der Stoffbreite bei den freihängenden Systemen RM 32, 40, 40+, 45 und 45+ beträgt 35 mm. Bei einer Stoffbreite über der Rollenbreite erfolgt die Verbindung des Stoffes horizontal, entweder durch Schweißen oder Nähen.
- Speziell vorgesehene Stoffe für Rollos RM 32, 40, 40+, 45 und 45+ (siehe Preisliste).
- Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe aus den verfügbaren Optionen (siehe Preisliste).
- Die Seitenführung (Spannseil) ist nur für das Getriebe mit Kugelkette erhältlich. Der Unterträger ist für Getriebe mit Kugelkette oder Feder erhältlich.
- Wenn Sie die Befestigung der unteren Seitenführung (mit Spannseil) wählen, ist dieses ausschließlich in der Farbe Weiß erhältlich (nur für die freihängenden Systeme RM 32, RM 40, 40+, RM 45 und 45+). Bei der Seitenführung (Spannseil) ist die Unterleiste 10 mm breiter als die Gesamtbreite (siehe Zeichnung).
- Standard-Unterleiste in Weiß, mit Stoff umwickelt. Die Art der Umwicklung der Leiste hängt von der Dicke und dem Typ des gewählten Stoffes ab.
- Runde Unterleiste W4, Material: Aluminium, Farbe: Weiß, Silber eloxiert.
- Holz-Unterleiste W5, Holz aus der aktuellen Kollektion.
- Unterleiste flach W6, Aluminium, Farbe: Silber eloxiert.
- Falls in Spalte 14 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
- Die Bedienlänge nach Wunsch für RM 32 beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.
- Die Bedienlänge nach Wunsch für RM 40 und RM 40+ beträgt von 100 mm bis 4000 mm in 100-mm-Schritten. Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.
- Die Bedienlänge nach Wunsch für RM 45 und RM 45+ beträgt von 100 mm bis 5000 mm in 100-mm-Schritten. Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.
- Die Bedienlänge nach Wunsch für das Federzuggetriebe soll nicht 200 mm überschreiten. Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen: